

Minibariéry BA100


Hliníkové obousměrné infrabariéry

- Nové hliníkové obousměrné infračervené bariéry SICURIT řady BA.
- Možnost synchronizace (volitelně s nebo bez).
- Venkovní dosah 100 metrů.
- Stupeň krytí IP65
- Sloupy o výšce 1,00 m - 1,40 m - 2,00 m.
- Systém automatického nastavení zisku, který se zvyšuje odolnost vůči atmosférickým poruchám.
- Možnost nastavení intenzity IR záření na základě vzdálenosti (blízko - středně - daleko).
- Alarm generovaný přerušením 2 sousedních paprsků.
- Ideální pro ochranu dveří, oken, balkonů, fasád, vchodů atd.



Objednací kódy produktů:

BA100100	Vnější hliníková IR minibariéra - hliníkové šasi, 6 paprsků, výška 1,00 m, dosah 100 metrů venku, 12 VDC - IP65, -25°C / +70°C
BA100140	Vnější hliníková IR minibariéra - hliníkové šasi, 8 paprsků, výška 1,40 m, dosah 100 metrů venku, 12 VDC - IP65, -25°C / +70°C
BA100200	Vnější hliníková IR minibariéra - hliníkové šasi, 12 paprsků, výška 2,00 m, dosah 100 metrů venku, 12 VDC - IP65, -25°C / +70°C

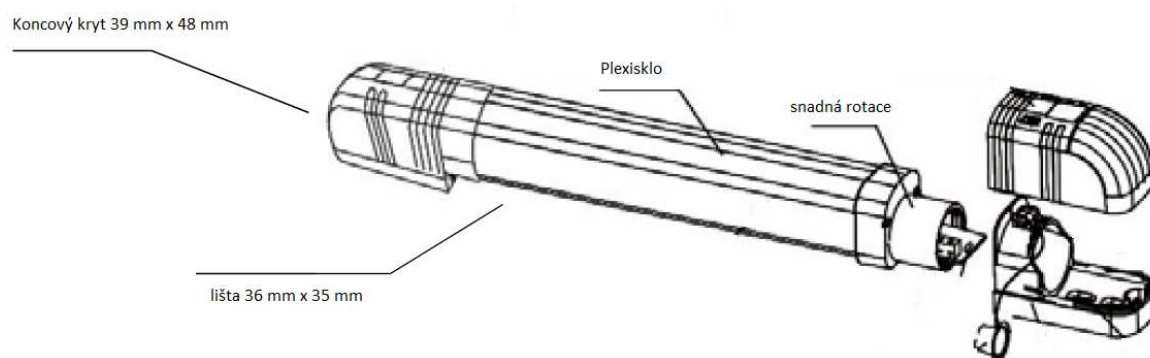

Produkt	BA100100	BA100140	BA100200
Napájecí napětí	12 - 15 VDC		
Proudový odběr	< 100 mA		
Délka	1,00 m	1,40 m	2,00 m
Počet paprsků	6	8	12
Rozměr koncových dílů	39 x 48 mm		
Rozměr lišty	36 x 35 mm		
Počet kanálů	2 (A a B)		
Venkovní dosah	100 m		
Doba přerušení IR paprsku	40 ms		
Čas sepnutí poplachového relé	min. 1 s		
Materiál	Hliník, plexisklo		
Alarmové relé	kontakt N.O./N.C. DC 30V 2 A max.		
Provozní teplota	-25°C ÷ 70°C		
Venkovní krytí	IP65		